




MONTIAMO LA TENDA


1 – Verifica di avere i 3 sacchi (Sovratelo, Catino e Palaria) e scegli il posto più adatto.

Togli le pietre, i rovi e tutto ciò che può tagliare, pungere e macchiare.


Se lo ritieni necessario puoi posizionare un telo cerato sotto la tenda (c.a.6x5m) oppure solo nella zona abside e/o veranda; questo proteggerà la camera ed il material dall'umidità.

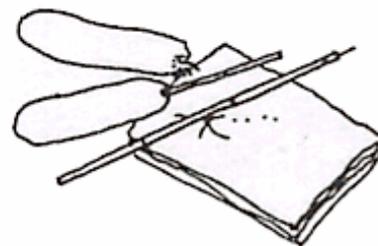


2 – Apri la tenda sul terreno e srotola i tiranti.

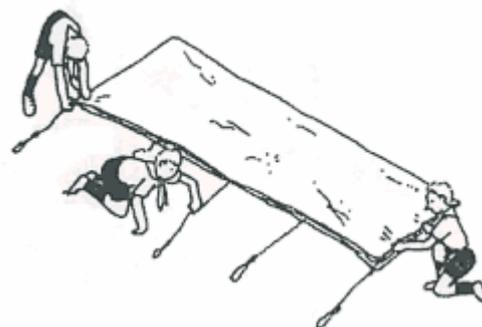

3 – Piazza la tenda e fissa al suolo il tappet ben teso. Metti prima i picchetti agli angoli.

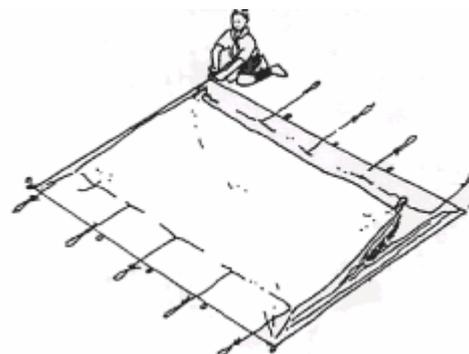

4 – Prepara la palaria e mettila al suo posto.

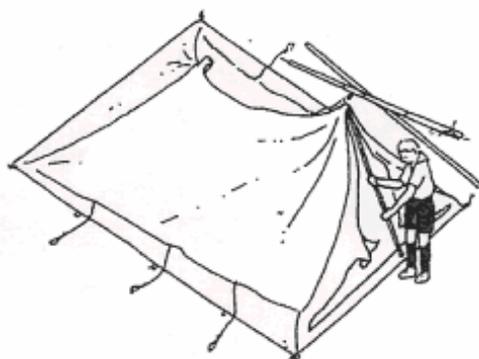

5–Metti il sovratelo.






AGESCI MESSINA 14

Reparto EUREKA




6 – Mentre due persone reggono i pali, fissa i tiranti, cominciando dai Quattro angolari e passando subito dopo a quelli anteriore e posteriore. Presta attenzione affinché gli angolari siano posizionati e ben fermata in vertical e agli spinotti della paleria... (facilmente si piegano e possono spezzarsi e se non poni attenzione segneranno irreparabilmente il sovratelo).

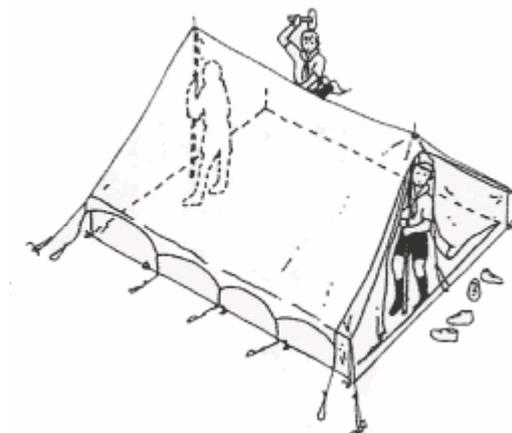


7 – Pianta i picchetti inclinati a 45° , in modo che offrano una buona resistenza. Non mandarli a fondo nel terreno, perché la corda dei tiranti marcirebbe a contatto con il suolo.



8 – Regola la tensione dei tiranti in modo che la tenda non faccia pieghe o grinze ed i fianchi verticali della tenda stiano bene in piedi.

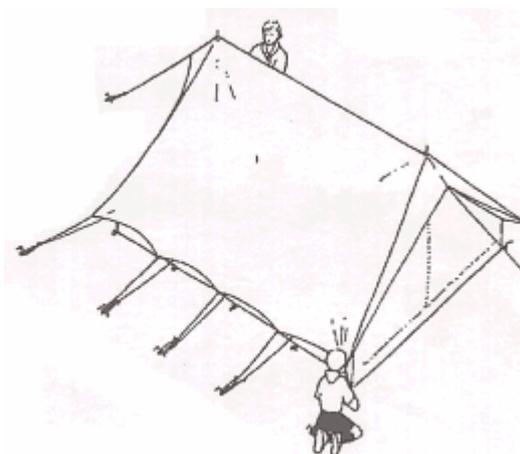

Nota:

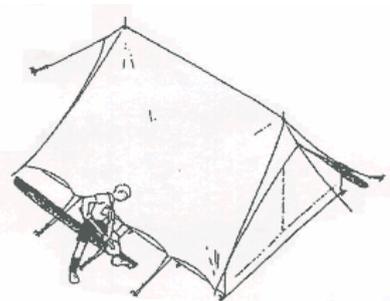

9–Se ne hai il permesso scava i canaletti per lo scolo dell'acqua piovana. Verifica sempre la cadenza del telo e la pendenza per un corretto scolo.